

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В.....12В
Емкость, Ач (20ч; 10.5В).....80АЧ
Саморазряд.....2% в месяц
Температурный режим.....от -30°C до 70°C
Максимальный ток заряда, А24А
Напряжение заряда, В (25°C).....14.5В

СТАРТЕРНЫЙ ТОК


EN/SAE/GS CCA (-18°C).....800 А
CCA.....1040 А

ГАБАРИТЫ (±2ММ)

Длина, мм.....315
Ширина, мм.....175
Высота, мм.....190
Вес с электролитом, кг.....23.5
Полярность.....обратная (- +)

Число циклов
(25°C) 100% разряд.....200
80% разряд.....225
50% разряд.....500

КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

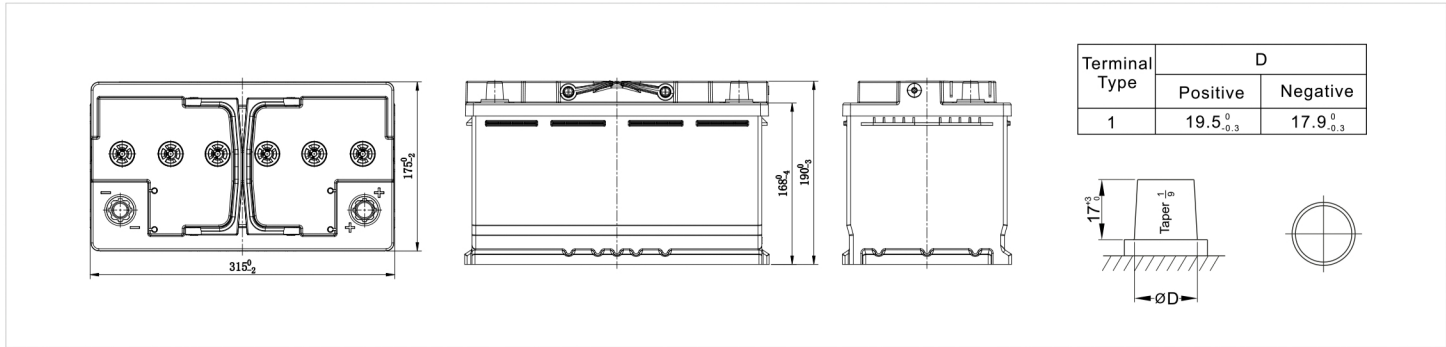

Компонент	ПОЛОЖ. ПЛАСТИНА	ОТРИЦ. ПЛАСТИНА	КОНТЕЙНЕР	КРЫШКА	КЛАПАН	КЛЕММЫ	СЕПАРАТОР	ЭЛЕКТРОЛИТ
Материал	ДИОКСИД СВИНЦА	СВИНЕЦ	ABS-ПЛАСТИК	ABS-ПЛАСТИК	КАУЧУК	СВИНЕЦ	СТЕКЛОВОЛОКНО	СЕРНАЯ КИСЛОТА

