

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В.....12В
Емкость, Ач (20ч; 10.5В).....60АЧ
Саморазряд.....2% в месяц
Температурный режим.....от -30°C до 70°C
Максимальный ток заряда, А18А
Напряжение заряда, В (25°C).....14.5В

СТАРТЕРНЫЙ ТОК


EN/SAE/GS CCA (-18°C).....660 А
CCA.....860 А

ГАБАРИТЫ (±2ММ)

Длина, мм.....242
Ширина, мм.....175
Высота, мм.....190
Вес с электролитом, кг.....17.9
Полярность.....обратная (- +)

Число циклов 100% разряд.....200
(25°C) 80% разряд.....225
50% разряд.....500

КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

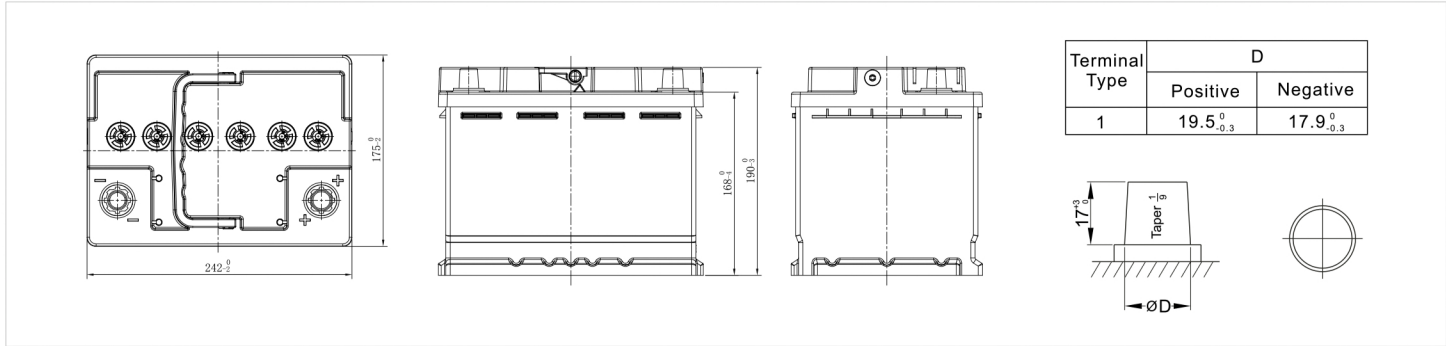

Компонент	ПОЛОЖ. ПЛАСТИНА	ОТРИЦ. ПЛАСТИНА	КОНТЕЙНЕР	КРЫШКА	КЛАПАН	КЛЕММЫ	СЕПАРАТОР	ЭЛЕКТРОЛИТ
Материал	ДИОКСИД СВИНЦА	СВИНЕЦ	АВS-ПЛАСТИК	АВS-ПЛАСТИК	КАУЧУК	СВИНЕЦ	СТЕКЛОВОЛОКНО	СЕРНАЯ КИСЛОТА

