

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В.....12В
 Емкость, Ач (20ч; 10.5В).....65АЧ
 Саморазряд.....2.5% в месяц
 Температурный режим.....от -30°C до 70°C
 Максимальный ток заряда, А18А
 Напряжение заряда, В (25°C).....14.5В

СТАРТЕРНЫЙ ТОК


EN/SAE/GS CCA (-18°C).....640 А

ГАБАРИТЫ (± 2ММ)

Длина, мм.....232
 Ширина, мм.....173
 Высота, мм.....228
 Вес с электролитом, кг.....16
 Полярность.....обратная (- +)

Число циклов 100% разряд.....150
 (25°C) 80% разряд.....168
 50% разряд.....375

КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

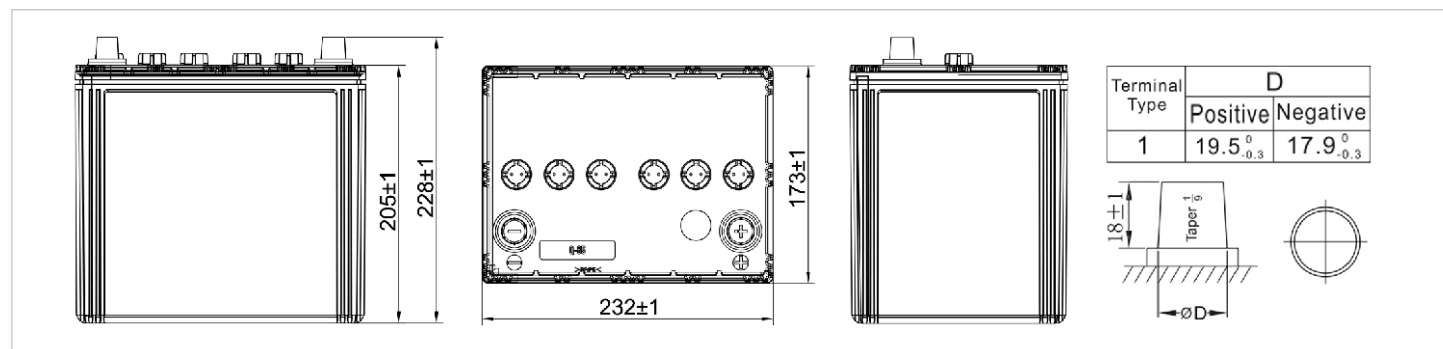

Компонент

ПОЛОЖ. ПЛАСТИНА

ОТРИЦ. ПЛАСТИНА

КОНТЕЙНЕР

КРЫШКА

КЛАПАН

КЛЕММЫ

ЭЛЕКТРОЛИТ

Материал

ДИОКСИД СВИНЦА

СВИНЕЦ

ABS-ПЛАСТИК

ABS-ПЛАСТИК

КАУЧУК

СВИНЕЦ

СЕРНАЯ КИСЛОТА

ГРАФИК САМОРАЗРЯДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

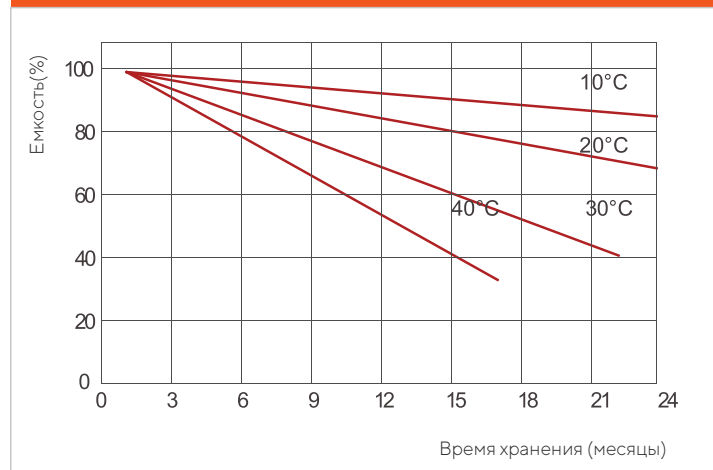


ГРАФИК ИЗНОСА АКБ (25 °C)

