

Технические характеристики

Напряжение, В.....12В
 Емкость, Ач (20ч; 10.5В).....70АЧ
 Саморазряд.....2% в месяц
 Температурный режим.....от -30°C до 70°C
 Максимальный ток заряда, А21А
 Напряжение заряда, В (25°C).....14.5В

Стартерный ток


EN/SAE/GS CCA (-18°C).....720 А
 CCA.....990 А

Габариты (±2мм)

Длина, мм.....278
 Ширина, мм.....175
 Высота, мм.....190
 Вес с электролитом, кг.....20.5
 Полярность.....обратная (- +)

Число циклов 100% разряд.....200
 (25°C) 80% разряд.....225
 50% разряд.....500

Конструкция аккумулятора

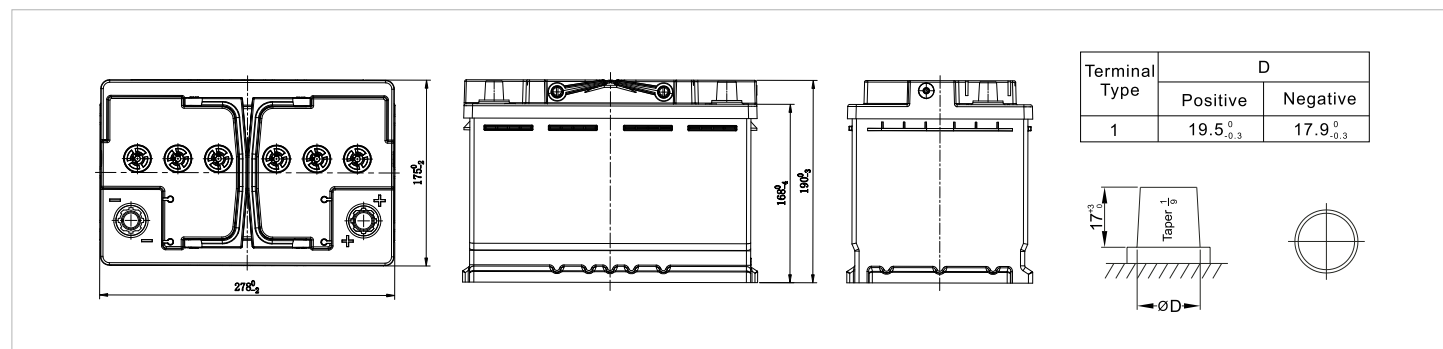

Компонент

Материал

Полож. пластина

Диоксид свинца

Отриц. пластина

Свинец

Контейнер

ABS-пластик

Крышка

ABS-пластик

Клапан

Каучук

Клеммы

Свинец

Сепаратор

Стекловолокно

Электролит

Серная кислота

График саморазряда в зависимости от темпера

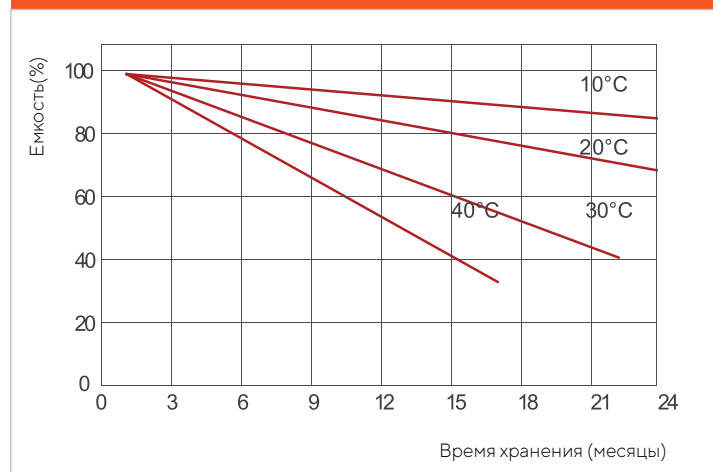


ГРАФИК ИЗНОСА АКБ (25°C)

