

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В.....12В
Емкость, Ач (20ч; 10.5В)..... 95АЧ
Саморазряд.....2% в месяц
Температурный режим.....от -30°С до 70°С
Максимальный ток заряда, А28А
Напряжение заряда, В (25°С)..... 14.5В

СТАРТЕРНЫЙ ТОК


EN/SAE/GS CCA (-18°С).....850 А
CCA.....1090 А

ГАБАРИТЫ (±2ММ)

Длина, мм.....353
Ширина, мм.....175
Высота, мм.....190
Вес с электролитом, кг.....26
Полярность.....обратная (- +)

Число циклов
(25°С) 100% разряд.....200
80% разряд.....225
50% разряд.....500

КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

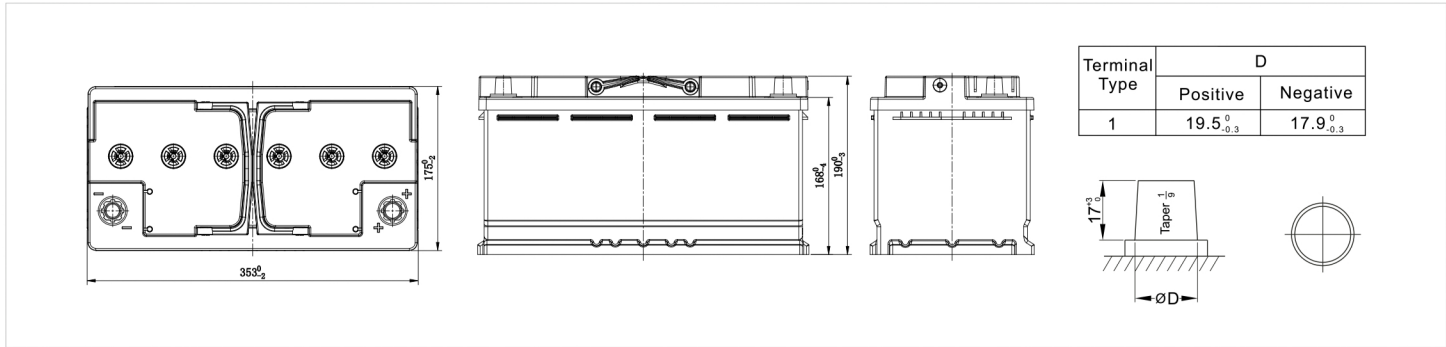

Компонент	ПОЛОЖ. ПЛАСТИНА	ОТРИЦ. ПЛАСТИНА	КОНТЕЙНЕР	КРЫШКА	КЛАПАН	КЛЕММЫ	СЕПАРАТОР	ЭЛЕКТРОЛИТ
Материал	ДИОКСИД СВИНЦА	СВИНЕЦ	ABS-ПЛАСТИК	ABS-ПЛАСТИК	КАУЧУК	СВИНЕЦ	СТЕКЛОВОЛОКНО	СЕРНАЯ КИСЛОТА

