

№1 ДЛЯ ПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

FFT


12 120



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В	12
Напряжение отсечки при 80% DOD, В	10,2
Материал корпуса	Полипропилен (PP)
Номинальная емкость, Ач:	
С ₅ до 1,75 В/эл-т	120
С ₂₀ до 1,75 В/эл-т	150
Диапазон температур, °C:	
• рабочая температура	25±5
• разряд:	Min: -40°C ... Max: 50°C
• заряд:	Min: -10°C ... Max: 50°C
• хранение:	Min: -20°C...Max: 60°C
Среднемесячный саморазряд (при 20°C), % не более	5
Напряжение заряда, В/эл-т:	
• режим постоянного подзаряда	2,30 ±1%
• циклический режим (метод IU)	2,45 ±1%
Максимальный зарядный ток, А	14
Масса, кг	39

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЫВОДЫ

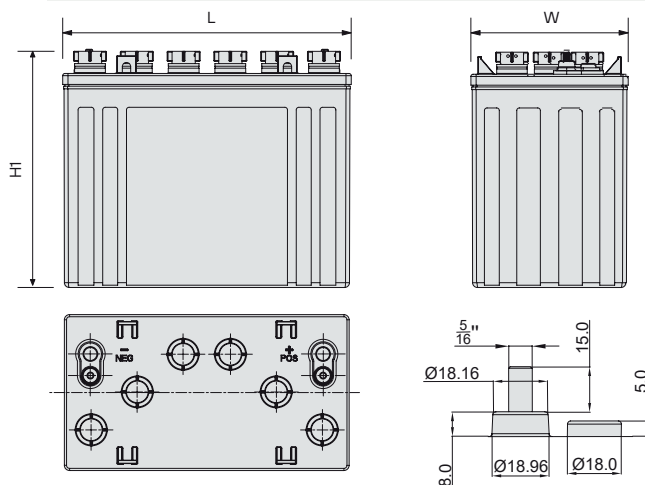

Длина (L), мм	329
Ширина (W), мм	181
Высота (H1), мм	274
Тип выводов	UTL

ПРЕИМУЩЕСТВА



Уменьшенное время заряда



Устойчивость к тяжёлым режимам работы



Прочная конструкция выводов



Низкий саморазряд

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

