

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В.....12В
 Емкость, Ач (20ч; 10.5В).....75АЧ
 Саморазряд.....2.5% в месяц
 Температурный режим.....от -30°С до 70°С
 Максимальный ток заряда, А.....21А
 Напряжение заряда, В (25°С).....14.5В

ГАБАРИТЫ (± 2ММ)


Длина, мм.....260
 Ширина, мм.....173
 Высота, мм.....228
 Вес с электролитом, кг.....18.5
 Полярность.....обратная (- +)

СТАРТЕРНЫЙ ТОК

EN/SAE/GS CCA (-18°С).....700 А

Число циклов 100% разряд.....150
 80% разряд.....168
 50% разряд.....375

КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

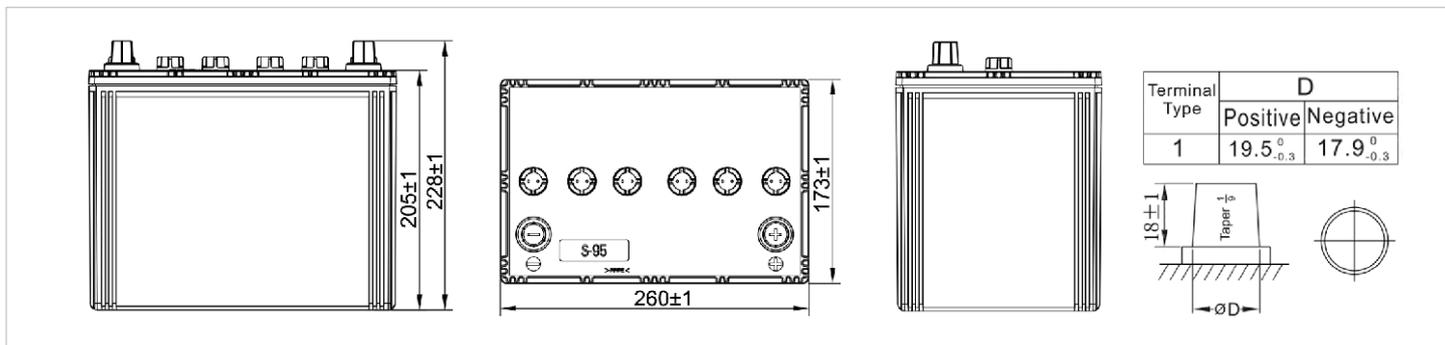

Компонент

ПОЛОЖ. ПЛАСТИНА

ОТРИЦ. ПЛАСТИНА

КОНТЕЙНЕР

КРЫШКА

КЛАПАН

КЛЕММЫ

ЭЛЕКТРОЛИТ

Материал

ДИОКСИД СВИНЦА

СВИНЕЦ

АВС-ПЛАСТИК

АВС-ПЛАСТИК

КАУЧУК

СВИНЕЦ

СЕРНАЯ КИСЛОТА

ГРАФИК САМОРАЗРЯДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

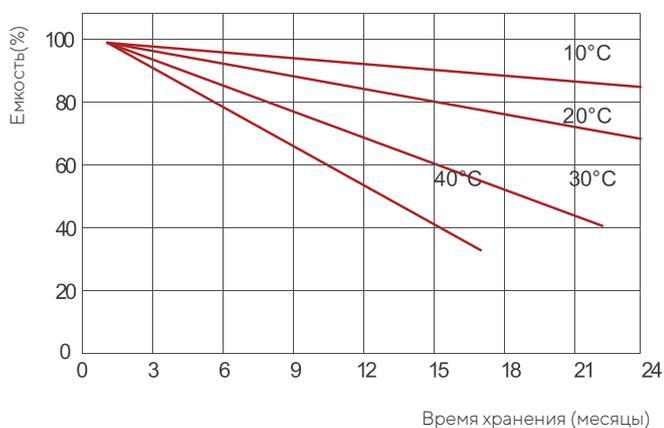


ГРАФИК ИЗНОСА АКБ (25 С)

