



Тяговая аккумуляторная батарея Rutrike 3-EVF-200 rutrike.ru

VRLA-БАТАРЕИ СЕРИИ EVF

Необслуживаемые аккумуляторные батареи с системой рекомбинации газов (VRLA) произведенные по технологии AGM. Батареи выполнены по технологии внутреннего формования. В толстых свинцовых пластинах, используется экологичный сплав без кадмия и мышьяка.

Батареи Rutrike серии EVF отличаются отсутствием утечек, отличной производительностью при высоких токах разряда, работают в широком диапазоне рабочих температур. Предназначены для ежедневной интенсивной эксплуатации

3-EVF-200 поддерживает функцию быстрой зарядки с высокой силой тока до 100 А

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Номинальное напряжение (В)	6 В
Срок службы в буферном режиме	7 лет
Номинальная ёмкость (20°C)	200 Ач при 3х-часовом разряде 230 Ач при 20-часовом разряде
Габариты (мм)	260 x 180 x 275
Вес (кг)	35
Тип клемм	Терминал М8
Входное сопротивление	Прибл. 10 мОм при полном заряде
Максимальный ток заряда	100,0 А
Саморазряд	>=85% за 3 месяца при 20°C
Температура окружающей среды	Разряд: от -20°C до 50°C Заряд: от -0°C до 50°C Хранение: от -15°C до 40°C
Зарядка в буферном режиме	6,9 - 7,0 В при t 25°C
Зарядка в циклическом режиме	7,3 - 7,4 В при t 25°C
Материал корпуса	ABS-пластик (герметичный)

6 В НАПРЯЖЕНИЕ	230 Ач ЁМКОСТЬ	AGM ТЕХНОЛОГИЯ	12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ
-------------------	-------------------	-------------------	------------------------



ISO9001



ISO14001




GB/T 28001 2001
GB/T 28001 2007



Соответствие стандартам:

- GB/T19639
- IEC61056
- JIS C8702
- UL1989

РАЗМЕРЫ БАТАРЕИ:



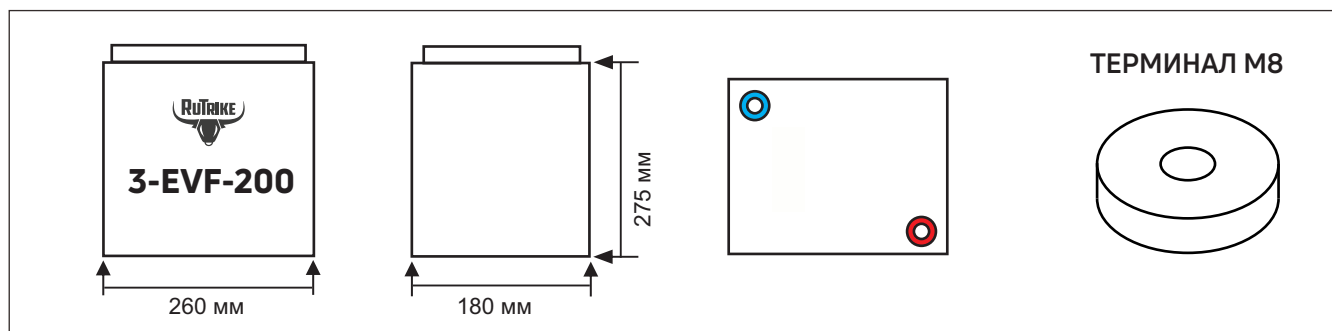





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура (25°C)


Характеристики заряда

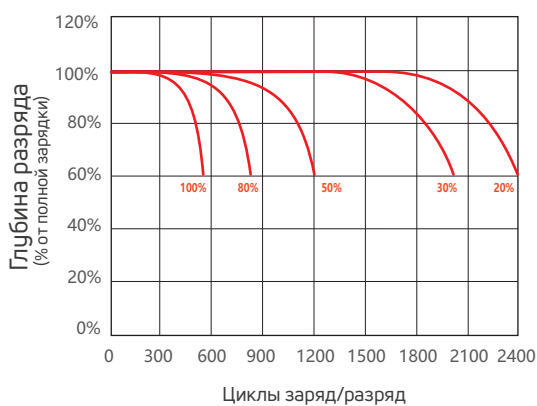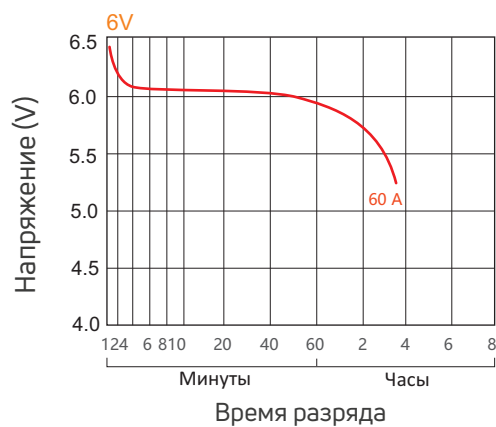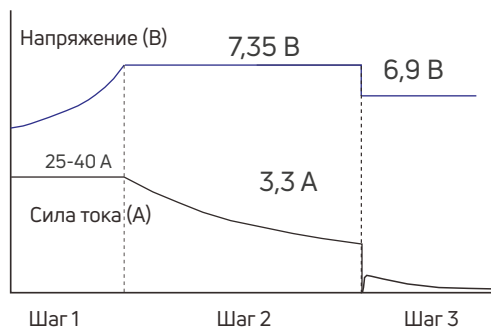

Показатели саморазряда

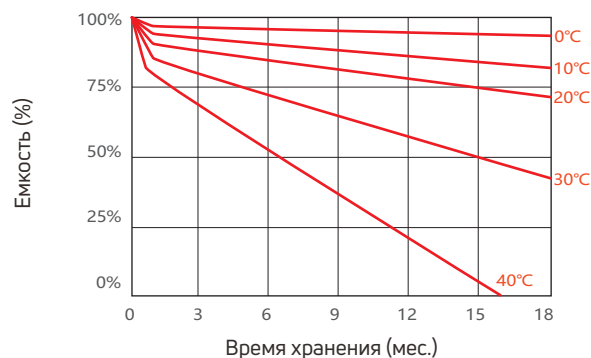

Ёмкость в течение циклов разряда (80% при t 20°C)

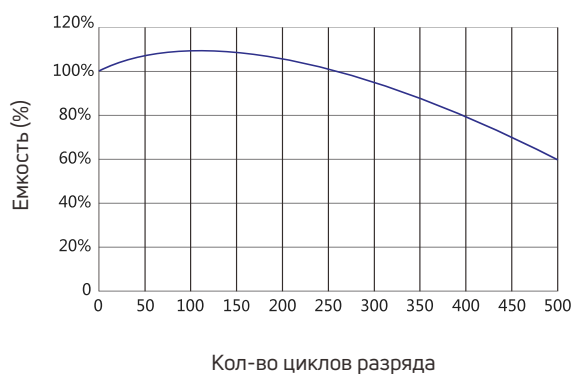

Ёмкость при температуре

