



ТЯГОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ RUTRIKE 6-DZF-24




РАЗМЕРЫ АККУМУЛЯТОРА



Высота 130+-2мм



Ширина 105+-2мм



Длина 185+-2мм

СПЕЦИФИКАЦИИ

Ёмкость:	24 Ач
Напряжение:	12 V
Вес:	7,3 +-0,1 кг

ПОЧАСОВАЯ РАЗРЯДКА И ЁМКОСТЬ

3-часовой разряд	Разрядка 8 A / 10,5V	Ёмкость 25,5 Ач
5-часовой разряд	Разрядка 4,8 A / 10,5V	Ёмкость 27 Ач
10-часовой разряд	Разрядка 2,4 A / 10,5V	Ёмкость 30 Ач
20-часовой разряд	Разрядка 1,2 A / 10,5V	Ёмкость 36 Ач


ЗАРЯДКА И РАЗРЯДКА

Плавающая зарядка	13.5V-13.8V(25°C)
Циклическая зарядка	14.7V-14.9V(25°C)
Максимальный зарядный ток	3A
Скорость саморазряда (20C)	>=85% за 3 месяца
Входное сопротивление	при полном заряде АКБ <=10mΩ

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Зарядка	0°C - 50°C
Разрядка	- 10°C - 40°C
Хранение	- 15°C - 40°C

Кривая разряда

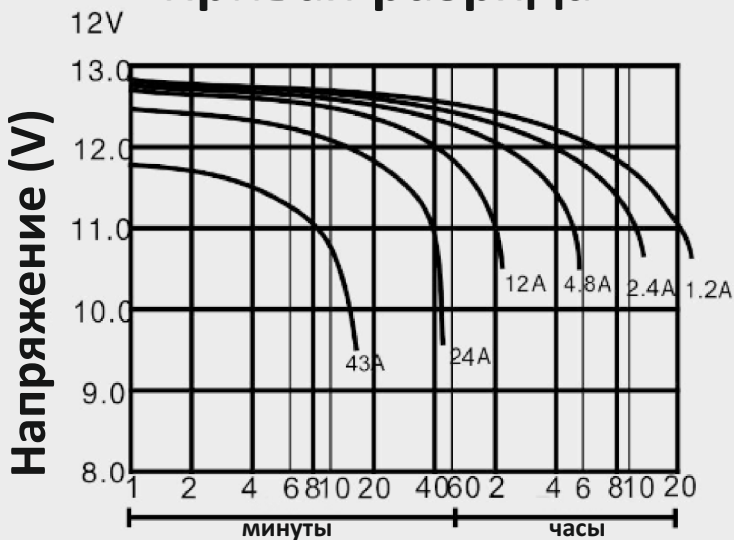

Время разряда

